



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Казанский государственный аграрный университет»  
(ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГАУ)

Институт механизации и технического сервиса

Кафедра общепрофессиональные дисциплины



УТВЕРЖДАЮ  
Первый проректор –  
проректор по учебно-  
воспитательной работе, проф.  
Б.Г. Зиганшин  
«21» мая 2020 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине  
**СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ**  
(приложение к рабочей программе дисциплины)

Специальность подготовки  
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Специализация  
Автомобили и тракторы

Уровень  
специалитета

Форма обучения  
очная, заочная

Год поступления обучающихся: 2020

Казань – 2020

Составитель: Пикмуллин Г.В., к.т.н., доцент

Оценочные средства обсуждены и одобрены на заседании кафедры  
«Общепрофессиональные дисциплины» «27» апреля 2020 года (протокол № 11)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент Пикмуллин Г.В.

Рассмотрены и одобрены на заседании методической комиссии Института  
механизации и технического сервиса «12» мая 2020г. (протокол № 8)

Пред. метод. комиссии, к.т.н., доцент Шайхутдинов Р.Р.

Согласовано:  
Директор Института механизации  
и технического сервиса,  
д.т.н., профессор

Яхин С.М.

Протокол Ученого совета Института механизации и технического сервиса  
№ 10 от «14» мая 2020 г.

**1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате освоения ОПОП специалитета по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, специализация «Автомобили и тракторы», обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Сопротивления материалов».

Таблица 1.1 – Требования к результатам освоения дисциплины

Код компетенции	Этапы освоения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<b>ОПК-4</b> способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности	Первый этап	<p><b>Знать:</b> методы самообразования и использования в практической деятельности новых знаний и умений по сопротивлению материалов, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности.</p> <p><b>Уметь:</b> организовать самообразование по сопротивлению материалов и использовать в практической деятельности новых знаний.</p> <p><b>Владеть:</b> методами по самообразованию по сопротивлению материалов и использованию в практической деятельности новых знаний.</p>

**2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ**

Таблица 2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций

Компетенция, этапы освоения компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения			
		2	3	4	5
<b>ОПК-4</b> способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности	<b>Знать:</b> методы самообразования и использования в практической деятельности новых знаний и умений по сопротивлению материалов, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности.	Отсутствуют представления о методах самообразования и использования в практической деятельности новых знаний и умений по сопротивлению материалов, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности.	Неполные представления о методах самообразования и использования в практической деятельности новых знаний и умений по сопротивлению материалов, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности.	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о методах самообразования и использования в практической деятельности новых знаний и умений по сопротивлению материалов, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности.	Сформированные систематические представления о методах самообразования и использования в практической деятельности новых знаний и умений по сопротивлению материалов, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности.
<b>Первый этап</b>	<b>Уметь:</b> организовать	Не умеет .	В целом успешно, но не систематически	В целом успешное, но содержащее	Сформированное умение организовать

	самообразование по сопротивлению материалов и использовать в практической деятельности новых знаний.	самообразование по сопротивлению материалов и использовать в практической деятельности новых знаний.	организовывает самообразование по сопротивлению материалов и использует в практической деятельности новых знаний.	отдельные проблемы в умении организовать самообразование по сопротивлению материалов и использовать в практической деятельности новых знаний.	самообразование по сопротивлению материалов и использовать в практической деятельности новых знаний.
<b>Владеть:</b> методами по самообразованию по сопротивлению материалов и использованию в практической деятельности новых знаний.	Не владеет методами по самообразованию по сопротивлению материалов и использованию в практической деятельности новых знаний.	В целом успешное, но не систематическое применение методов по самообразованию по сопротивлению материалов и использованию в практической деятельности новых знаний.	В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы в применении методов по самообразованию по сопротивлению материалов и использованию в практической деятельности новых знаний.	Успешное и систематическое применение методов по самообразованию по сопротивлению материалов и использованию в практической деятельности новых знаний.	

#### Описание шкалы оценивания

1. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные проблемы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

2. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

3. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

4. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеТЬ», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

**3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Вопросы теста для зачета и экзамена**  
по дисциплине «Сопротивление материалов»

**1.** Сопротивление материалов – это наука о методах расчета элементов инженерных конструкций на....

- 1) прочность, жесткость и устойчивость
- 2) жесткость
- 3) прочность
- 4) устойчивость

**2.** Основными видами испытаний материалов являются...

- 1) испытания на твердость и ударную вязкость
- 2) испытания на растяжение и сжатие
- 3) испытания на ползучесть и длительную прочность
- 4) испытания на кручение

**2.** Совокупность представлений, зависимостей, условий, ограничений, описывающих процесс, явление (поведение элемента конструкции под внешним воздействием) называется...

- 1) моделью
- 2) основным принципом расчета на прочность
- 3) методом расчета на прочность и жесткость
- 4) методом определения внутренних сил

**3.** Свойство твердых тел сохранять остаточную деформацию называется...

- 1) жесткостью
- 2) прочностью
- 3) выносливостью
- 4) пластичностью

**4.** Изменение размеров или формы реального тела, подверженного действию внешних сил, называется...

- 1) пластичностью
- 2) упругостью
- 3) перемещением
- 4) деформацией

**5.** Изменение положения в пространстве одного тела (или частицы тела) относительно другого тела в различные фиксированные моменты времени называется...

- 1) деформацией
- 2) устойчивостью
- 3) перемещением
- 4) упругостью

**6.** Если не учитывается конкретная структура материала (зернистая, кристаллическая и др.), и считается, что материал непрерывно заполняет весь объем элемента конструкции, то материал обладает свойством...

- 1) однородности
- 2) изотропности

3) анизотропности

4) сплошности

**7.** Материал, у которого механические свойства во всех направлениях одинаковы, называется...

- 1) изотропным
- 2) анизотропным
- 3) однородным
- 4) Линейно-упругим

**8.** Внешние силы, действующие на элемент конструкции, подразделяют на...

- 1) сосредоточенные, распределенные и объемные силы
- 2) внешние и внутренние силы

3) внутренние силы и напряжения

4) внутренние силовые факторы

**9.** Метод, позволяющий определить внутренние усилия в сечении стержня, называется...

- 1) методом начальных параметров
- 2) методом сил
- 3) методом независимости действия сил
- 4) методом сечений

**10.** Свойство материала, означающее, что при переходе от одной точки к другой свойства материала не изменяются, называется...

- 1) непрерывностью
- 2) сплошностью
- 3) однородностью
- 4) изотропностью

**11.** Разделение тела на части под действием внешних нагрузок называется

- 1) прочностью
- 2) пластичностью
- 3) разрушением
- 4) идеальной упругостью

**12.** Для определения внутренних силовых факторов, действующих в сечении тела, используется ...

- 1) принцип независимости действия сил
- 2) метод сил
- 3) гипотеза плоских сечений
- 4) метод сечений

**13.** Материал, у которого механические свойства во всех направлениях одинаковы, называется...

- 1) изотропным
- 2) анизотропным
- 3) однородным
- 4) Линейно-упругим

**15.** Для определения внутренних силовых факторов, действующих в сечении тела, используется...

- 1) метод сил
- 2) метод сечений
- 3) гипотеза плоских сечений
- 4) принцип независимости действия сил

**16.** Принцип, утверждающий, что в точках тела, достаточно удаленных от места приложения сил, внутренние силы практически не зависят от характера распределения

внешних сил (и зависят лишь от статического эквивалента последних) называется...

- 1) принципом суперпозиции
- 2) принципом начальных размеров
- 3) принципом независимости действия сил
- 4) принципом Сен-Вена

17. Принцип, утверждающий, что результат действия системы сил равен сумме результатов действий каждой силы в отдельности, называется...

- 1) принципом Сен-Вена
- 2) принципом начальных размеров
- 3) все утверждения верны
- 4) принципом независимости действия сил

18. Упрощение, на основании которого при составлении уравнений равновесия тела, после нагружения внешними силами рассматривают как недеформированное, называется...

- 1) условием неразрывности деформаций
- 2) твердостью
- 3) принципом начальных размеров
- 4) принципом независимости действия сил

19. Из гипотезы плоских сечений следует, что вдали от мест нагружения, резкого изменения формы и размеров поперечного сечения нормальные напряжения при растяжении – сжатии прямолинейных стержней распределяются по площади поперечного сечения...

- 1) по линейному закону, достигая минимума на нейтральной линии
- 2) равномерно
- 3) по закону квадратной параболы, достигая максимума на нейтральной линии
- 4) неравномерно, в зависимости от формы поперечного сечения

20. Правило, согласно которому на взаимно перпендикулярных площадках элемента, выделенного из тела, касательные напряжения равны по величине и направлены к общему ребру (или от него), называют...

- 1) условием неразрывности деформаций
- 2) масштабным эффектом
- 3) законом Гука при сдвиге
- 4) законом парности касательных напряжений

21. Любая комбинация простых деформаций стержня называется ....

- 1) косым изгибом
- 2) сложным сопротивлением
- 3) напряженным состоянием в точке
- 4) деформированным состоянием в точке

22. Изгиб, при котором плоскость действия изгибающего момента не совпадает с главной осью сечения, называют.....изгибом

- 1) чистым
- 2) косым
- 3) плоским
- 4) поперечным

23. Отношение абсолютного удлинения (укорочения)  $\Delta l$  стержня к первоначальной длине  $l$  называется...

- 1) изменением формы стержня
- 2) деформацией стержня

3) относительным изменением объема

- 4) средней относительной линейной деформацией  $\varepsilon_{av}$

24. При линейном напряженном состоянии Закон Гука выражается зависимостью...


$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

$$2) G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$$

$$3) \tau = G \cdot \gamma$$

$$4) \sigma = E \cdot \varepsilon$$


25. Балка деформируется под действием силы  $P$ . Сечение С балки имеет линейные  $U_c$ ,  $V_c$  и угловое  $\varphi_c$  перемещения.



Из-за малости можно пренебречь перемещением...

- 1)  $U_c$
- 2)  $V_c$
- 3)  $\varphi_c$
- 4)  $U_c$  и  $\varphi_c$


26. Для стержня, схема которого изображена на рисунке,



нормальное усилие  $N$  в сечении 1-1 будет...

- 1) растягивающим
- 2) растягивающим и сжимающим
- 3) сжимающим
- 4) равно нулю

27. Для стержня, схема которого изображена на рисунке,




деформации, возникающие в сечении 1-1, будут...

- 1) растягивающими

- 2) равны нулю  
3) сжимающими

4) растягивающими и сжимающими

28. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали имеет вид...



- 1) d  
2) b  
3) c  
4) a


29. Образец из малоуглеродной стали при испытании на растяжение разрушается по форме...

- 1)  
2)  
3)  
4)
- 

30. Форма разрушения деревянного образца при испытаниях на сжатие вдоль волокон имеет вид...

- 1)  
2)  
3)  
4)
- 

31. На рисунке показаны диаграммы растяжения четырех образцов из различных пластичных материалов.

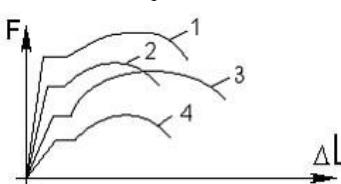

Наибольшей пластичностью обладает материал образца с диаграммой под номером...

- 1) 2  
2) 4  
3) 3  
4) 1

32. Упругостью называется свойство материала ...

- 1) восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки  
2) сопротивляться разрушению

3) сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки  
4) сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела

33. Механические характеристики прочности при испытаниях на растяжение и сжатие определяются по формуле...


$$\sigma = \frac{M_z}{W_z}$$

$$2) \sigma = \frac{N}{A}$$

$$3) \tau = \frac{M_{sp} \rho}{I_p}$$

$$4) \varphi = \frac{M_{sp} L}{G I_p}$$

34. Проверку на прочность стержня АВ, имеющего разные допускаемые напряжения на растяжение  $[\sigma]_p$  и сжатие  $[\sigma]_{cж}$  проводят по формуле...



- 1)  $\sigma = [\sigma]_p$   
2)  $\sigma \leq [\sigma]_{cж}$   
3)  $\sigma \geq \sigma_T$   
4)  $\sigma \leq \sigma_{nц}$

35. Закон Гука при чистом сдвиге выражается формулой...


$$1) \tau = \gamma \cdot G$$

$$2) \sigma = \varepsilon \cdot E$$

$$3) \Delta\varphi = \frac{M_{sp} L}{G I_p}$$

$$4) \Delta L = \frac{NL}{EA}$$


36. Диаграмма напряжений при чистом сдвиге для пластичного материала имеет вид...



- 1) 2


- 2) 1  
3) 3  
4) 4

37. A – площадь поперечного сечения тела заклепки,  $[\tau]$  – допускаемое напряжение на срез. Допускаемое значение силы F определяется по формуле...

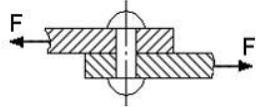

- $$F = \frac{A}{2} \cdot [\tau]$$
- 1)  $F = A \cdot [\tau]$   
2)  $F = 3A \cdot [\tau]$   
3)  $F = 2A \cdot [\tau]$

38. В сечении 1-1 имеют место внутренние силовые факторы...





- 1)  $M = 0, Q = 0$   
2)  $M = 0, Q \neq 0$   
3)  $M \neq 0, Q = 0$   
4)  $M \neq 0, Q \neq 0$

39. Максимальные нормальные напряжения действуют в точках...




- 1) 9, 4  
2) 10, 3, 8, 5  
3) 8, 5  
4) 1, 2, 7, 6

40. Правильные направления касательных напряжений в поперечном сечении С-С имеют вид...

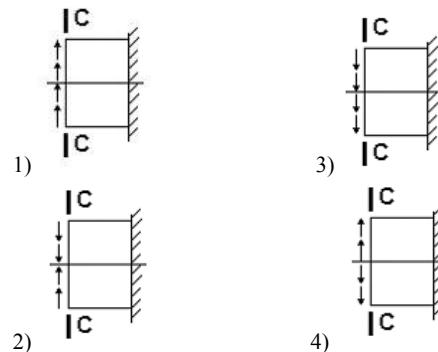


41. В точке 1 поперечного сечения А-А балки...




- 1) действуют нормальные напряжения  $\sigma$   
2) нет напряжений  
3) действуют нормальные  $\sigma$  и касательные  $\tau$  напряжения  
4) действуют касательные напряжения

42.  $\varphi$  – угол поворота,  $v$  – прогиб. Сечение 1-1 имеет перемещения...




- 1) нет перемещений  
2)  $v$   
3)  $\varphi$   
4)  $\varphi$  и  $v$

43. Максимальный прогиб возникает в сечении...

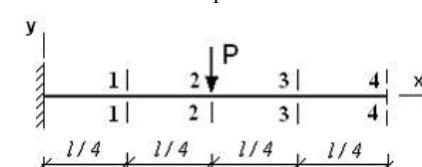


- 1) 1-1  
2) 2-2  
3) 4-4  
4) 3-3

44. Чему равен  $J_x$ ?

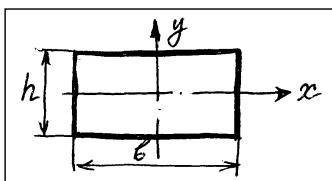

1.  $\frac{hb^3}{12}$
2.  $\frac{bh^3}{36}$
3.  $\frac{bh^3}{12}$
4.  $\frac{hb^3}{4}$
5.  $\frac{hb^3}{36}$

45. Каково соотношение  $J_{x1}:J_{x2}$

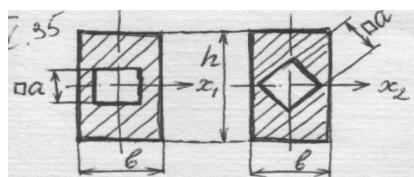

1.  $1:\sqrt{2}$
2.  $\sqrt{2}:1$
3.  $\sqrt{3}:1$
4.  $1:1$
5.  $1:\sqrt{3}$

46. Какая запись при кручении правильная?

1.  $\tau = \frac{T}{J}$
2.  $\tau = \frac{T\rho}{J}$
3.  $\tau = \frac{TJ}{\rho}$
4.  $\tau = \frac{T}{W\rho}$

47. Что такое момент?

1. Сила, деленная на плечо
2. Сила, умноженная на квадрат плеча.
3. Сила, умноженная на плечо
4. Сила, деленная на квадрат плеча

48. Как изменится момент инерции прямоугольника относительно центральных осей при увеличении в 3 раза его сторон?

1. Увеличится в 27 раз
2. Увеличится в 81 раз
3. Увеличится в 3 раза
4. Уменьшится в 3 раза
5. Увеличится в 9 раз

49. Упругостью называется свойство материала ...

- 1) восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки
- 2) сопротивляться разрушению
- 3) сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки
- 4) сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела

50. Какое из условий прочности на сдвиг правильно?

1.  $\tau = \frac{A}{F}$
2.  $F = \frac{A}{\sigma}$
3.  $\tau = \frac{A}{E}$
4.  $\tau = \frac{F}{A}$

51. Какая запись выражает закон Гука?

1.  $A = \frac{E}{A_{adm}}$
2.  $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$
3.  $\varepsilon = \frac{E}{\sigma}$
4.  $\varepsilon = \frac{E_{adm}}{\sigma}$

52. Компонент вектора полного напряжения  $p$ , действующего в некоторой точке сечения тела, определяемый проекцией вектора  $p$  на плоскость сечения называется...

- 1) поперечной силой
- 2) касательным напряжением  $\tau$
- 3) нормальным напряжением  $\sigma$
- 4) напряженным состоянием

53. Проекция главного вектора  $R$  внутренних сил на ось (Х или Y), лежащую в плоскости сечения, называется...

- 1) продольной силой  $N$
- 2) касательным напряжением
- 3) напряженным состоянием
- 4) поперечной силой  $Q_x$  (или  $Q_y$ )

54. Момент внутренних сил, действующих в поперечном сечении стержня, относительно оси X (или Y), лежащей в плоскости сечения, называется...

- 1) моментом силы относительно оси
- 2) крутящим моментом  $M_x$
- 3) главным моментом
- 4) изгибающим моментом  $M_x$  (или  $M_y$ )

55. Перемещение точки в процессе деформации тела из одного положения в положение, бесконечно близкое к нему, называется...


- 1) линейным перемещением
- 2) деформированным состоянием
- 3) деформацией
- 4) угловым перемещением

56. Отношение абсолютного удлинения (укорочения)  $\Delta l$  стержня к первоначальной длине  $l$  называется...


- 1) изменением формы стержня
- 2) деформацией стержня
- 3) относительным изменением объема
- 4) средней относительной линейной деформацией  $\varepsilon_{cp}$

57. Если допускаемое напряжение на срез  $[\tau] = 50 \text{ МПа}$ , то допускаемая перерезывающая сила  $Q$  определяется по формуле


- 1)  $10\pi d^2$
- 2)  $20\pi d^2$
- 3)  $30\pi d^2$
- 4)  $40\pi d^2$
- 5)  $50\pi d^2$



58. Эпюра касательных напряжений в поперечном сечении скручиваемого бруса круглого сечения при предельном значении крутящего момента приведена под номером



59. Работа, затраченная на разрыв образца, определяется площадью диаграммы

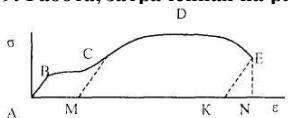

- 1) ABCM
- 2) MCDEN
- 3) ABCDEN
- 4) ABCDEK

60. Модуль упругости характеризует свойство материала

- 1) прочность
- 2) текучесть
- 3) пластичность
- 4) жесткость
- 5) твердость

61. Стержень, работающий на кручение, называется

1. балкой
2. коромыслом
3. валом
4. консолью

89. Какая из формул связывает два модуля?

1.  $G = \frac{E}{1+2\mu}$
2.  $G = \frac{E}{1+\mu}$

$$3. G = \frac{E}{2+\mu}$$

$$4. G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

93. Какое из условий прочности на сдвиг правильно?

1.  $\tau = \frac{A}{F}$
2.  $F = \frac{A}{\sigma}$
3.  $\tau = \frac{A}{E}$
4.  $\tau = \frac{F}{A}$


95. Какое из условий жесткости правильное?

1.  $\Delta\ell = \frac{FA}{\ell E} \leq \Delta\ell_{adm}$
2.  $\Delta\ell = \frac{FE}{A\ell} \leq \Delta\ell_{adm}$
3.  $\Delta\ell = \frac{F\ell}{EA} \leq \sigma_{adm}$
4.  $\Delta\ell = \frac{AE}{\Delta\ell} \leq \Delta\ell_{adm}$

96. Какая запись правильная для деформации Журавского?

1.  $\tau = \frac{QS}{J\varsigma}$
2.  $\tau = \frac{QJ}{S\varsigma}$
3.  $\tau = \frac{a\varsigma}{JS}$
4.  $\tau = \frac{a\varsigma}{SE}$

104. В скручиваемом стержне максимальные касательные напряжения действуют ...



- 1) на I и II участке
- 2) на III участке
- 3) на II участке
- 4) на I участке

106. Если  $[\tau]$  – допускаемое касательное напряжение, то из расчета на прочность, скручивающий момент...



$$1) M \leq \frac{d^3[\tau]}{16\pi}$$

$$3) M \leq \frac{d^3[\tau]}{32\pi}$$

$$2) M \leq \frac{\pi d^3[\tau]}{32}$$

$$4) M \leq \frac{\pi d^3[\tau]}{16}$$

## Экзаменационные вопросы

1. Понятия прочности, жесткости, устойчивости. Основные гипотезы сопротивления материалов.
2. Классификация тел. Принципы построения расчетной схемы.
3. Внешние силы, их классификация.
4. Понятие и виды внутренних силовых факторов.
5. Построение эпюр внутренних силовых факторов методом сечений.
6. Правила построения эпюр внутренних силовых факторов при растяжении (сжатии).
7. Правила построения эпюр внутренних силовых факторов при кручении.
8. Правила построения эпюр внутренних силовых факторов при изгибе.
9. Понятие напряжения, компоненты напряжения.
10. Понятие о деформации, компоненты деформации.
11. Характеристика простых видов нагружения.
12. Основное условие прочности.
13. Основное условие жесткости.
14. Диаграмма деформирования материала: общая характеристика.
15. Особенности диаграмм деформирования пластичных и хрупких материалов.
16. Определение механических свойств сталей и сплавов.
17. Составляющие механических свойств сталей и сплавов.
18. Особенности условия прочности для пластичных и хрупких материалов.
19. Понятие о растяжении и сжатии, внутренние силовые факторы, построение эпюр внутренних силовых факторов.
20. Расчет на прочность при растяжении (сжатии).
21. Закон Гука при растяжении (сжатии) и коэффициент Пуассона.
22. Определение перемещений при растяжении (сжатии).
23. Виды расчетов на прочность.
24. Понятие о кручении, внутренние силовые факторы, построение эпюр внутренних силовых факторов.
25. Расчет на прочность при кручении.
26. Закон Гука при кручении.
27. Определение перемещений при кручении.
28. Понятие об изгибе, внутренние силовые факторы, построение эпюр внутренних силовых факторов.
29. Напряжения при изгибе.
30. Расчет на прочность при изгибе.
31. Понятие о геометрических характеристиках плоских сечений.
32. Статический момент сечения. Определение центра тяжести сечения.
33. Момент инерции сечения: понятие, определение, использование.
34. Изменение момента инерции сечения при параллельном переносе системы координат.
35. Определение момента инерции составного сечения.
36. Понятие главных осей и главных моментов инерции.
37. Момент сопротивления сечения.
38. Рациональные формы поперечных сечений.
39. Упругая линия балки при изгибе.
40. Определение перемещений при изгибе методом Мора.
41. Определение перемещений при изгибе с использованием правила Верещагина.
44. Понятие напряженного состояния в точке тела. Виды напряженного состояния.
45. Плоское напряженное состояние. Главные площадки и главные напряжения.
46. Обобщенный закон Гука.
47. Теории прочности, применяемые для расчета конструкций из пластичных материалов.
48. Теории прочности, применяемые для расчета конструкций из хрупких материалов.
49. Сложное сопротивление. Расчет прочности при косом изгибе.
50. Сложное сопротивление. Расчет прочности при внекентренном растяжении-сжатии.
51. Сложное сопротивление. Расчет прочности при изгибе с кручением.

## **Экзаменационные вопросы**

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1**

1. Определение деформации при косом изгибе
2. Общий прием вычисления напряжений при ударе.
3. Задача.

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2**

1. Статически неопределеные балки: а) определение, б) методы решения, в) основная система, г) эквивалентная система.
2. Коэффициент запаса на выносливость при сложных деформациях.
3. Задача.

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3**

1. Определение реакций на опарах неразрезной балки.
2. Продольный удар. Вывод значения Кд, частные случаи значения Кд.
3. Задача

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4**

1. Выбор типа сечения и материала для сжатых стержней, работающих на устойчивость.
2. Вращающаяся рама. Построить эпюру изгибающих моментов.
3. Задача

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5**

1. Косой изгиб. Построение эпюр нормальных напряжений.
2. Статически неопределенные системы. Метод сил при их решении.
3. Задача

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6**

1. Проверка сжатых стержней на устойчивость. Вывод формулы Эйлера.
2. Особенности формулы Верещагина. /показать на примерах/.
3. Задача

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7**

1. Кривая выносливости. Диаграмма выносливости.
2. Особенности теоремы Кастильяно.
3. Задача

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8**

1. Косой изгиб. Вывод уравнения нейтральной линии.
2. Способ Мора. Порядок расчета (показать на примерах).
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9**

1. Порядок расчета статически неопределенных рам.
2. Циклы и их виды при переменных нагрузках.
3. Задача.

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10**

1. Построение эпюр моментов и перерезывающих сил балки.
2. Определение положения нейтральной линии при косом изгибе (вывод).
3. Задача.

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11**

1. Вывод формулы для определения напряжения в любой точке стержня при внецентренном сжатии (растяжении).
2. Построение эпюр изгибающих моментов вала, работающего на изгиб и кручение.
3. Задача.

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12**

1. Особенности расчета статически неопределенных балок с консолями.
2. Применение теории прочности при изгибе с кручением.
3. Задача.

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13**

1. Использование симметрии в рамках.
2. Внезапное приложение нагрузки.
3. Задача

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14**

1. Пределы применимости формулы Эйлера.
2. Расчет трехпролетной балки.
3. Задача

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15**

1. Коэффициент уменьшения основного допускаемого напряжения.
2. Совместное действие изгиба и растяжения или сжатия.
3. Задача.

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16**

1. Неразрезные балки и теорема трех моментов.
2. Внекентрное растяжение или сжатие.
3. Задача

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17**

1. Нахождение опасных точек в сечении при косом изгибе.
2. Вычисление опорных реакций и построение эпюр в неразрезных балках.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18**

1. Уравнение нейтральной оси при внецентренном растяжении или сжатии.
2. Построение эпюр перерезывающих сил в статически неопределеных рамках.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19**

1. Свойства нейтральной линии при внецентренном сжатии (растяжении).
2. Зависимость между  $M_{kP}$ ,  $N_{kP}$  и  $\tau$  об/мин при кручении.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20**

1. Внецентрное сжатие (вывод).
2. Силы инерции при равноускоренном движении.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21**

1. Изгиб и растяжение. Вывод расчетной формулы.
2. Четвертая теория прочности (вывод).
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22**

1. Порядок расчета статически неопределенных рам.
2. Расчетные уравнения на прочность при переменных напряжениях.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23**

1. Потенциальная энергия деформации упругих тел (физическая сущность).
2. Влияние способа заделки концов стержня на критическую силу при продольном изгибе.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24**

1. Теорема Верещагина и ее применение.
2. Построение эпюр изгибающих моментов в неразрезных балках.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25**

1. Ядро сечения для различных профилей.

2. Выбор типа сечения и материала при устойчивости.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26**

1. Продольный удар
2. Практический способ расчета сжатых стержней.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27**

1. Внецентрное сжатие.
2. Силы инерции при равноускоренном движении.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28**

1. Крутящий удар.
2. Применение уравнения метода сил для балок с консолями и защемлениями.
3. Задача.

## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29**

1. Метод сил при расчете статически неопределенных систем.
2. Предел применимости формулы Эйлера.
3. Задача.


## **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30**

1. Определение деформации при косом изгибе
2. Способ Мора. Порядок расчета (показать на примерах).
3. Задача.

# Экзаменационные задачи по сопротивлению материалов


## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29

Определить углы поворота опорных сечений  $\theta_a$  и  $\theta_b$  и прогибы посередине пролета для шарнирно опертых балок. Теоремой Верещагина.




## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №44

Раскрыть статическую неопределенность. Построить эпюру изгибающих моментов. Для опасного сечения записать условие прочности.



## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

Построить эпюры М и Q.

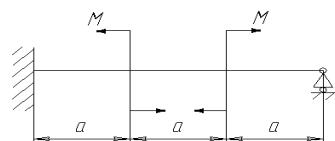


## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.




## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

Построить эпюры М и Q.


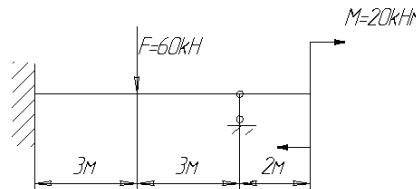


## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №38

Раскрыть статическую неопределенность рамы.

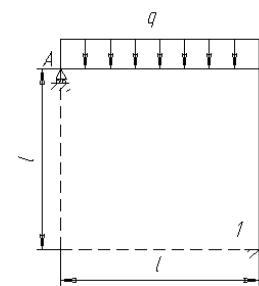


## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

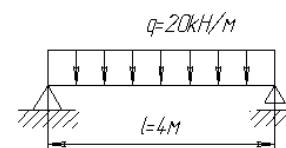

Проверить прочность и жесткость стальной балки (Двутавр №20), если  $\sigma_{adm}=160\text{MPa}$ ,  $f_{adm}=l/400$

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

Построить эпюры М и Q.

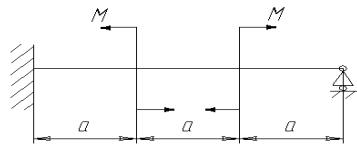


### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №51

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №50

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.



### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №49

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №48

Используя формулу Эйлера, подобрать по сортаменту на продольную сжимающую нагрузку  $P=125\text{kN}$  двутавровое поперечное сечение стойки длиной 2,6м. Один конец стойки защемлен, второй оперт шарнирно. Материал – ст.3. Коэффициент запаса устойчивости  $n_y=2$ .

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №47


Два одинаковых шкива А и В насажены на вал. Ведущий шкив А передает 10 л.с. при 100об/мин. Обе ветви ремня на шкиве А – горизонтальны, на шкиве В – вертикальны. Натяжение ремней:  $T_2=150\text{кг}$ ,  $T_1=2T_2$ . Диаметры шкивов равны 60см. Из

условия прочности по третьей теории прочности определить необходимый диаметр вала при допускаемом напряжении  $\sigma_{adm}=100\text{МПа}$ .

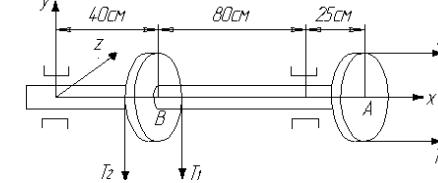


### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №43

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.

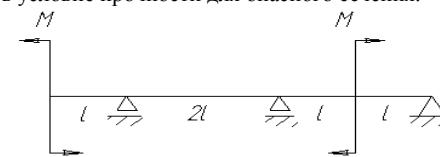

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

Два одинаковых шкива А и В насажены на вал, который делает  $n=200\text{об/мин}$ . Шкив А передает мощность  $P=20\text{кВт}$ . Определить диаметр вала по третьей теории прочности, если диаметры шкивов равны 0,50м, допускаемое напряжение  $\sigma_{adm}=100\text{МПа}$ ;  $a=0,5\text{м}$ ;  $b=0,6\text{м}$ ;  $c=0,2\text{м}$ ;  $F_2=2F_1$ .

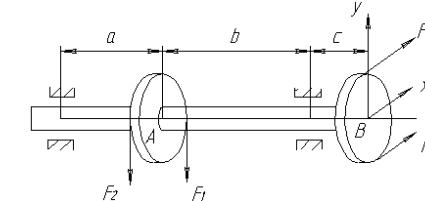


### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №36


Проверить прочность внецентренно сжатой короткой чугунной трубчатой стойки, если допускаемое напряжение на растяжение  $\sigma_{adm}^{раст} = 35\text{МПа}$ , на сжатие  $\sigma_{adm}^{сж} = 110\text{МПа}$ ,  $F=200\text{kN}$ ,  $e=45\text{мм}$ ,  $d=80\text{мм}$ ,  $D=120\text{мм}$ .

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16


Проверить прочность стальной балки прямоугольного поперечного сечения со сторонами  $b=80\text{мм}$ ,  $h=160\text{мм}$  и определить полный прогиб, если  $F=30\text{kN}$ ,  $a=1,5\text{м}$ ,  $\Phi=30^\circ$ ,  $\sigma_{adm}=160\text{МПа}$ .




$F=30\text{kN}$ ,  $M=20\text{kNm}$ ,  $l_1=2\text{m}$ ,  $l_2=3\text{m}$ ,  $a=1\text{m}$ ,  $\sigma_{adm}=150\text{MPa}$ . Подобрать сечение двутавра и определить методом Верещагина прогиб точки А.

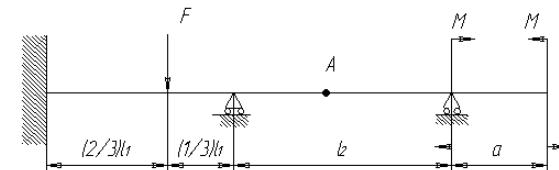

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19



Болт диаметром  $d=24\text{мм}$  с костыльной головкой при завинчивании гайки нагружается эксцентрично ( $e=24\text{мм}$ ). Определить допускаемую нагрузку на головку болта, если допускаемое напряжение материала болта  $\sigma_{adm}=120\text{MPa}$




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №35


Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8


Построить эпюры  $M$  и  $Q$ .

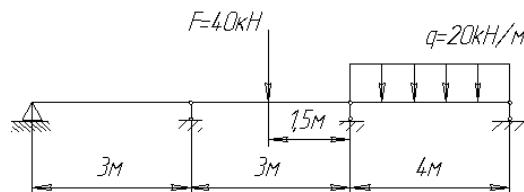

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9



Сечение стойки круглое  $r=0.5\text{cm}$ ,  $l=2\text{m}$ , материал – ст.3,  $E=2 \times 10^6 \text{kg/cm}^2$ . Определить критические напряжения в стойке.


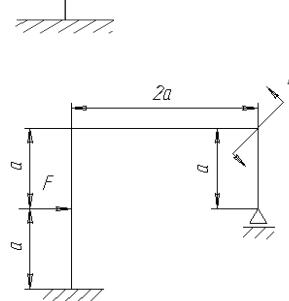


### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26

Раскрыть статическую неопределенность и построить эпюры перерезывающих, нормальных сил и изгибающих моментов, если  $a=1\text{m}$ ,  $M=40\text{kNm}$ ,  $F=10\text{kN}$ .

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №46

Определить вертикальное и горизонтальное перемещения сечения, в котором приложена сила  $F$  ( $EJ$  задано)

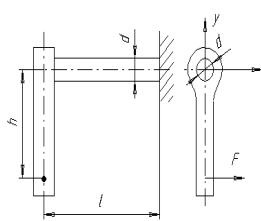


### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

Стальной брус круглого поперечного сечения диаметром  $d=50\text{мм}$  защемлен одним концом, на свободном конце наложена рукоятка. Определить допускаемую нагрузку  $F$  на рукоятку, если  $h=500\text{мм}$ ,  $l=300\text{мм}$ ,  $\sigma_{\text{adm}}=100\text{МПа}$ .


### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №39

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №33

Определить размеры деревянной балки прямоугольного сечения  $h$  и  $b=0.5h$ , если  $F=15\text{kH}$ ,  $\phi=45^\circ$ ,  $a=1\text{м}$ ,  $\sigma_{\text{adm}}=15\text{МПа}$ .




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28

Раскрыть статическую неопределенность и построить эпюры перерезывающих сил и изгибающих моментов, если  $\ell_1=2\text{м}$ ,  $\ell_2=4\text{м}$ ,  $q=20\text{kН/м}$ ,  $F=40\text{kН}$ .

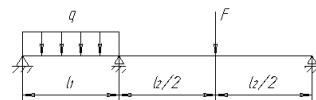


### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №41

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

Раскрыть статическую неопределенность данной рамы и построить эпюры  $M$ ,  $Q$ ,  $N$ .




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

Раскрыть статическую неопределенность данной рамы и построить эпюры  $M$ ,  $Q$ ,  $N$ .




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.




### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №40

Раскрыть статическую неопределенность рамы.



### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

Раскрыть статическую неопределенность балки, построить эпюру изгибающих моментов и записать условие прочности для опасного сечения.



## **Контрольные вопросы по дисциплине СМ для СРС**

### **Модуль 1.**

1. Сформулируйте допущения о свойствах условного материала, используемого в расчетных моделях.
2. Укажите геометрический признак, характерный для стержня, пластины, массивного тела.
3. Что такое напряжения в деформируемом теле? Какие два вида напряжений вы можете назвать?
4. Дайте определение внутренним усилиям в поперечном сечении стержня. Перечислите шесть силовых факторов и выразите их через напряжения.
5. В чем состоит сущность метода сечений?

### **Модуль 2.**

1. Чем характеризуется напряженное состояние в точке деформированного тела?
2. В чем состоит закон парности касательных напряжений?
3. Какие виды деформаций вы знаете?
4. Чем характеризуется деформированное состояние в точке деформированного тела?
5. Что такое тензор напряжений и тензор деформаций?
6. Как определяются напряжения на наклонных площадках?
7. Что такое главные площадки и главные напряжения?
8. Круговая диаграмма Мора. Что это такое и для чего она нужна?

### **Модуль 3.**

1. Какие существуют геометрические характеристики сечения, их размерности?
2. По каким формулам определяются координаты центра тяжести сечения?
3. Какие оси называются центральными, а какие главными?
4. Как изменяются геометрические характеристики при параллельном переносе координатных осей?
5. Как изменяются геометрические характеристики при повороте координатных осей?
6. Как определяется положение главных осей?

### **Модуль 4.**

1. Какие системы называются статически определимыми, и чем они отличаются от статически неопределенными систем?
2. Что называется эпюрой внутреннего усилия и для чего она строится?
3. Какое правило знаков принято для продольной силы?
4. Какая зависимость существует между продольной силой и интенсивностью продольной распределенной нагрузки?

### **Модуль 5.**

1. В чём сущность метода конечных элементов?
2. Какое правило знаков принято для кутящего момента?
3. Какая зависимость существует между крутящим моментом и интенсивностью моментной распределенной нагрузки?
4. Какие типы опор применяются для соединения балок с основанием, и какие реактивные усилия могут возникать в этих опорах?

### **Модуль 6.**

1. Какой изгиб называется поперечным, и какие внутренние усилия возникают в поперечных сечениях балок при поперечном изгибе?
2. Какая зависимость существует между поперечной силой и изгибающим моментом?
3. Какие следствия вытекают из дифференциальных зависимостей при поперечном изгибе и как они используются при построении эпюр поперечных сил и изгибающих моментов?
4. Что такое косой изгиб?

5. Как рассчитываются напряжения при внецентренном растяжении?

6. Что такое нулевая линия напряжений и ядро сечения?

### **Модуль 7.**

1. Сформулируйте закон Гука и напишите его математическое выражение.
2. Для чего проводятся испытания материалов на растяжение?
3. Какие характерные точки и участки имеет диаграмма растяжения?
4. Что называется пределом пропорциональности, пределом текучести и временным сопротивлением? Какова их размерность?
5. Что такое допускаемое напряжение?
6. Что такое эквивалентное напряжение?
7. Что такое условие прочности, и какова его математическая запись?
8. Какие теории прочности вы знаете?

### **Модуль 8.**

1. Какова зависимость между продольными силами и продольными перемещениями?
2. Напишите цепочку дифференциальных зависимостей, выражающих элементы изгиба (прогиб, угол поворота, внутренние усилия и нагрузку).
3. Из каких условий находятся постоянные интегрирования дифференциальных уравнений?
4. Каким образом проводится расчет на жесткость?

### **Модуль 9.**

1. Основная классификация стержневых систем.
2. Что такое статически неопределенная система?
3. В чем заключается метод сил, и в каких случаях он применяется?
4. Что такое основная система метода сил?
5. Каков физический смысл уравнений деформаций (канонических уравнений метода сил)?

### **Модуль 10.**

1. В чем заключается явление потери устойчивости равновесного состояния стержня?
2. Что такая критическая сила при потере устойчивости, как она определяется?
3. Что влияет на величину критической силы?
4. Какой физический смысл имеет понятие свободной (приведенной) длины стержня?

### **Модуль 11.**

1. Объясните особенности динамического нагружения по сравнению со статическим.
2. Что такое динамический коэффициент и чему он равен при вертикальном ударе?
3. Каким образом определяются напряжения и деформации во врачающихся деталях?
4. Что такое свободные и вынужденные колебания?
5. Что такое резонанс?

6. Как определяется частота собственных колебаний балки с сосредоточенной массой (без учета и с учетом массы стержня)?

### **Модуль 12.**

1. В чем заключается явление усталости материала?
2. Что такое цикл напряжений? Какие циклы вам известны? Какие параметры характеризуют цикл напряжений?
3. Что представляет собой кривая Велера?
4. Что такое предел выносливости?
5. Какие факторы влияют на выносливость?

### **Модуль 13.**

1. Как распределяются напряжения у острия трещины в идеально линейно-упругом теле?
2. Как изменяется форма эпюры напряжений у острия трещины за счет пластических деформаций? Как влияет на пластическую зону толщина пластины?

## КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

### ЗАДАНИЕ 1

#### ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ БАЛОК И РАМ

Целью задания является построение эпюр внутренних силовых факторов в балках и рамках при плоском изгибе.

Для консольных, шарнирно опертых балок и плоских рам (рис. 1, 2, 3, 4) требуется:

- 1) определить реакции опор;
- 2) написать аналитические выражения внутренних силовых факторов по участкам и вычислить их значения в характерных точках (начало и конец участков, а где требуется – в промежуточном сечении);
- 3) определить все экстремальные значения внутренних силовых факторов;
- 4) по вычисленным значениям построить эпюры внутренних силовых факторов;
- 5) проверить правильность построения эпюр внутренних силовых факторов, используя дифференциальные зависимости между внутренними силовыми факторами и интенсивностью распределенной нагрузки.

Исходные данные взять из табл. 1.

Таблица 1- Исходные данные

Номер строки	$l$ , м	$l_1/l$	$l_2/l$	$l_3/l$	$q$ , кН/м	$F$ , кН	$M$ , кН·м
	a	б	в	г	а	в	б
1	1,0	0,4	0,5	2,0	10	5	20
2	2,0	0,3	0,6	0,9	20	6	18
3	3,0	0,7	0,4	0,8	12	8	16
4	1,5	0,6	0,8	1,5	14	10	15
5	2,5	0,5	0,7	0,6	16	12	14
6	1,0	0,7	0,3	2,5	18	14	12
7	2,0	0,8	0,6	1,8	22	15	10
8	3,0	0,4	0,8	0,9	8	16	30
9	1,5	0,5	0,4	2,0	6	18	25
0	2,5	0,6	0,5	0,8	4	20	22

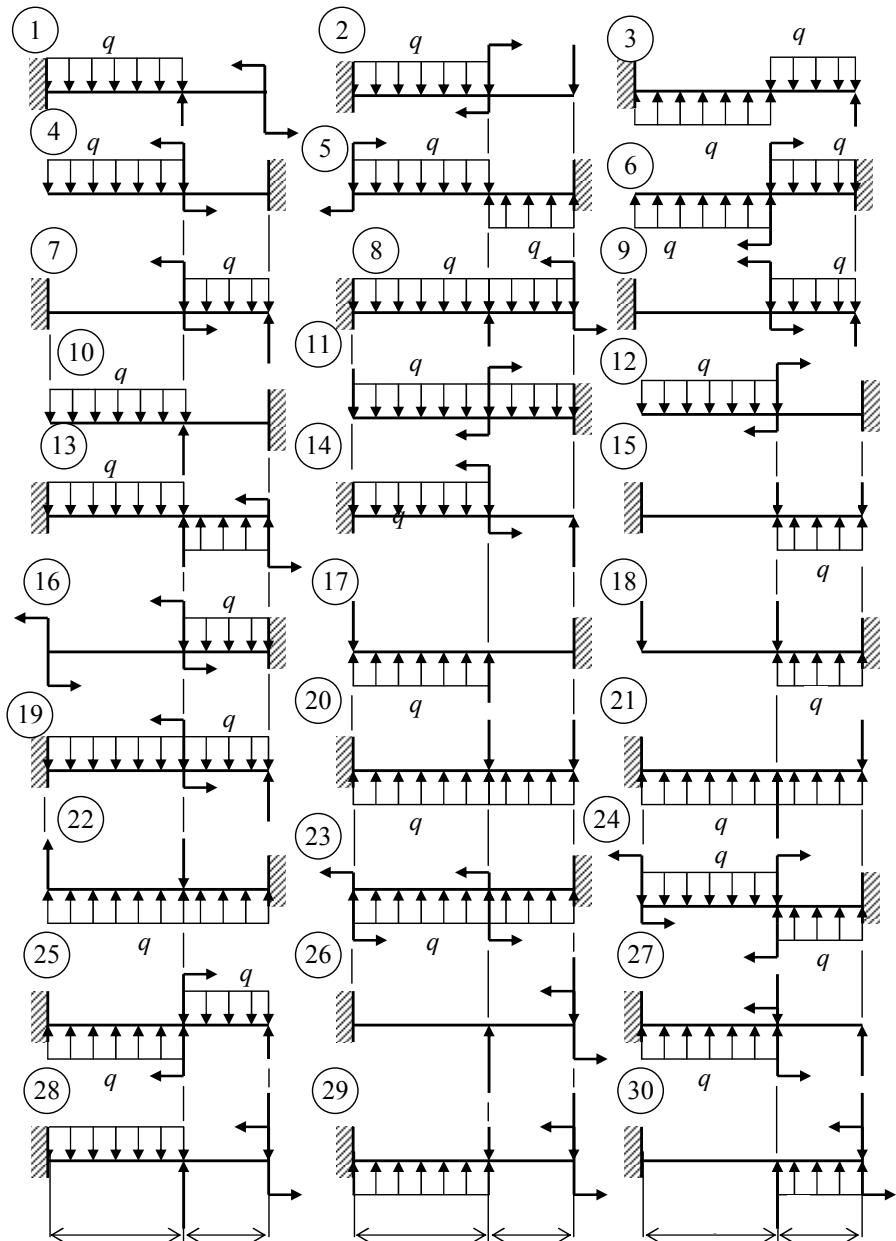


Рис. 1

## ЗАДАНИЕ 2

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОСТАВНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

Целью задания является определение центра тяжести и вычисление главных центральных моментов инерции составного сечения.

Для заданного составного поперечного сечения стержня, состоящего из равнополочного уголка, прямоугольника и двутавра или швеллера (рис.2),

- 1) определить положение центра тяжести относительно первоначально принятых осей;
- 2) вычислить осевые и центробежный моменты инерции сечения относительно центральных осей, параллельных первоначально принятым осям;
- 3) определить положение главных центральных осей инерции сечения;
- 4) вычислить величины главных моментов инерции сечения.
- 5) сделать чертеж заданного сечения в масштабе и указать на нем основные размеры и оси.

Исходные данные взять из табл. 2. Данные о прокатных профилях принимаются из таблиц сортамента (ГОСТ 8239-72, ГОСТ 8240-72, ГОСТ 8509-86), приведенных в прил.

Таблица 2 - Исходные данные

№ п/п	Номер двутавра или швеллера	Прямоугольник	Равнополочный уголок
	б	в	г
1	10	200×10	80×80×6
2	12	220×12	80×80×8
3	14	240×10	75×75×7
4	16	240×14	75×75×8
5	18	250×14	75×75×9
6	20	240×12	70×70×6
7	22	220×10	70×70×7
8	24	230×12	70×70×8
9	27	250×10	70×70×10
0	30	300×14	63×63×6

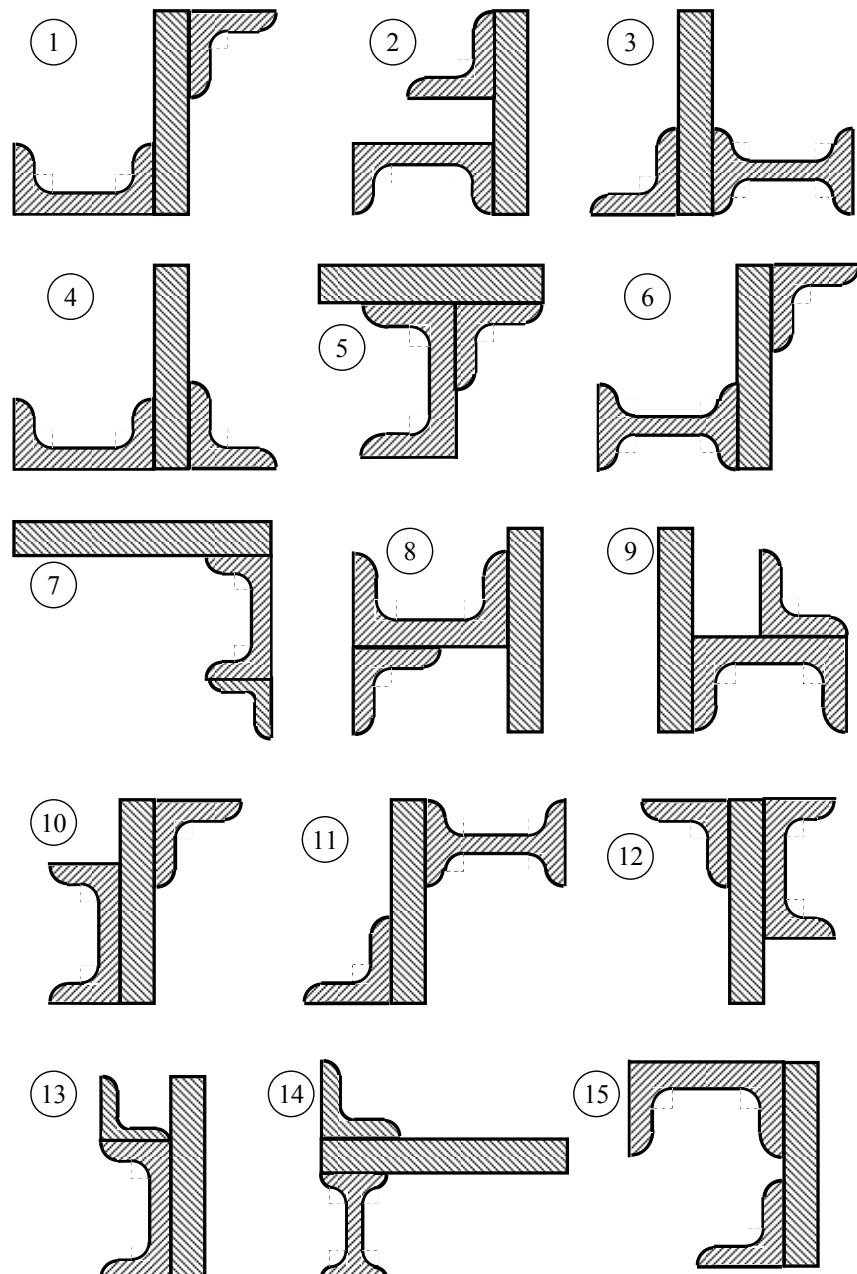


Рис. 2 (начало)

### ЗАДАНИЕ 3

#### РАСЧЕТ БАЛКИ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ

Целью задания является расчет балки на прочность и жесткость при плоском изгибе и исследование влияния формы поперечного сечения на ее металлоемкость.

Для заданной балки (рис. 3):

- 1) определить реакции опор;
- 2) записать уравнения поперечных сил и изгибающих моментов для всех участков и построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов;
- 3) подобрать балку двутаврового поперечного сечения из условия прочности по нормальным напряжениям и проверить балку на прочность по касательным напряжениям;
- 4) произвести анализ изменения веса балки в зависимости от формы ее поперечного сечения (рис. 4), приняв за единицу вес двутавровой балки;
- 5) построить эпюры распределения нормальных и касательных напряжений по высоте двутавровой балки в произвольном ее сечении, в котором ни поперечная сила, ни изгибающий момент не равны нулю;
- 6) записать уравнения углов поворота и прогибов сечений балки для всех участков и построить эпюры углов поворота и прогибов;
- 7) графическая часть задания должна содержать чертеж балки в стандартном масштабе с указанием размеров балки и нагрузки (под чертежом балки расположить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов, углов поворота и прогибов сечений балки), эпюры распределения нормальных и касательных напряжений по высоте сечения балки.

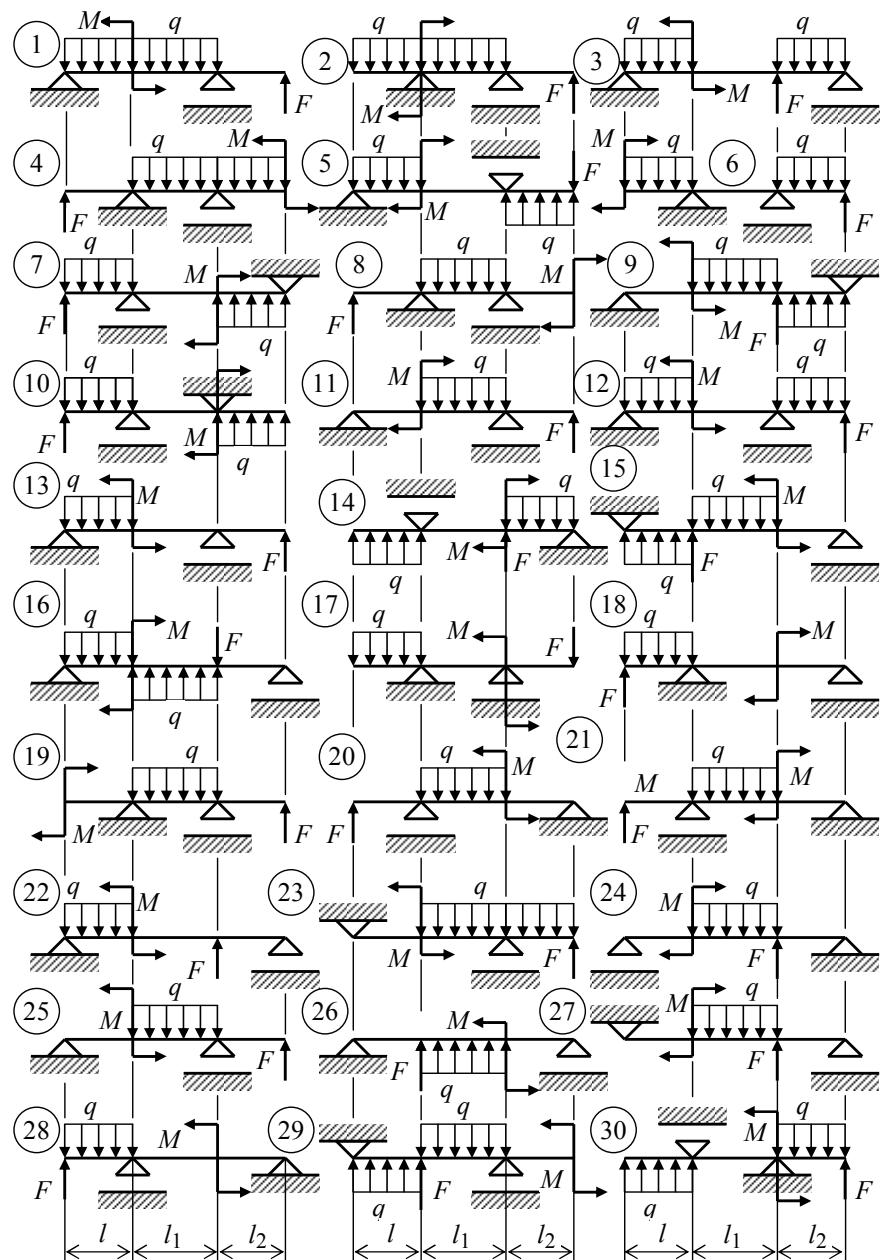


Рис. 3

Материал балки – сталь Ст.3. При расчетах принять: допускаемые напряжения  $\sigma_{adm} = 160$  МПа,  $\tau_{adm} = 100$  МПа, модуль упругости  $E = 2 \cdot 10^5$  МПа.

Для построения эпюр углов поворота и прогибов сечений балки необходимо подсчитать соответствующие величины в 4-6 сечениях на каждом участке.

Разрешается ординаты эпюр углов поворота и прогибов сечений балки увеличить в  $EI$  раз.

Исходные данные взять из табл. 3.

Таблица 3

Номер строки	$l$ , м	$l_1$ , м	$l_2$ , м	$F$ , кН	$M$ , кН·м	$q$ , кН/м
	а	б	в	г	а	б
1	2,0	4,0	3,0	50	10	40
2	2,5	5,0	3,5	45	20	30
3	3,0	6,0	4,5	40	30	20
4	3,5	7,0	1,5	35	40	10
5	4,0	6,0	2,0	30	50	15
6	1,5	5,0	2,5	25	15	25
7	2,0	4,0	3,0	20	25	35
8	3,0	3,0	3,5	15	35	45
9	4,0	2,0	4,0	10	45	20
0	2,5	7,0	2,0	60	55	30

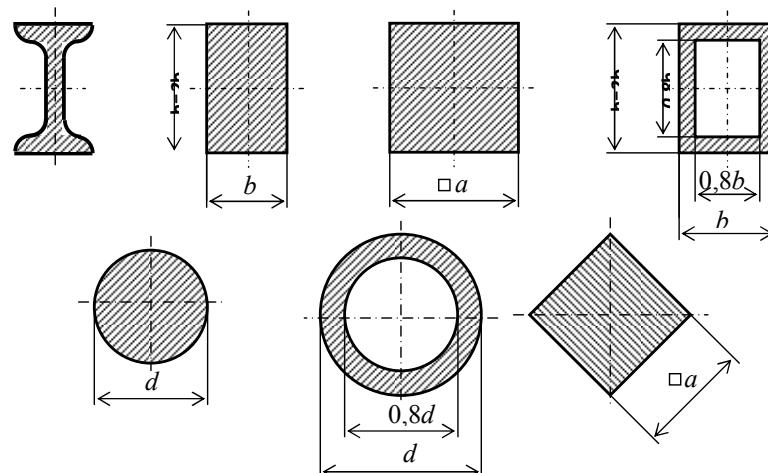


Рис. 4

#### ЗАДАНИЕ 4

##### РАСЧЕТ НА ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ

Целью данного задания является расчет на сложное сопротивление.

Шкив диаметром  $D_1$  и с углом  $\alpha$  наклона к горизонту вращается с частотой вращения  $n$  и передает мощность  $P$ . На вал постоянного сечения насыжены две шестерни одинакового диаметра  $D_2$ , каждая из которых передает мощность  $P/2$  на вал, расположенный выше.

Для заданного вала (рис. 5) требуется:

1) определить скручивающие моменты по заданной мощности и частоте вращения вала и построить эпюру крутящего момента;

2) определить силы натяжения ремня и окружную силу на шестерне по найденным значениям скручивающих моментов и заданным диаметрам;

3) определить силы, изгибающие вал в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При расчете давление на вал со стороны ременной передачи принять равным сумме сил натяжений ветвей, вес шкива, шестерни и вала не учитывать;

4) построить эпюры изгибающего момента  $M_z$  и  $M_y$  от горизонтальных и вертикальных сил;

5) построить эпюру суммарного изгибающего момента, используя формулу

$$M_{\Sigma} = \sqrt{M_z^2 + M_y^2};$$

6) по эпюрам крутящего и суммарного изгибающего моментов определить опасное сечение и вычислить величину расчетного момента по указанной теории прочности (при расчете принять коэффициент Пуассона  $\nu = 0,3$ );

7) подобрать диаметр вала, приняв величину допускаемого напряжения  $\sigma_{adm} = 70$  МПа, и округлить его величину до стандартного размера.

Данные взять из табл. 5.

Таблица 5 – Исходные данные

Номер строки	Номер схемы	$P$ , кВт	$n$ , $\text{мин}^{-1}$	$l_1$ , м	$l_2$ , м	$l_3$ , м	$l_4$ , м	$D_1$ , м	$D_2$ , м	$\alpha$	Теория прочности
	г	а	б	в	г	а	б	в	г	в	а
1	1	10	100	1,1	0,9	1,1	0,4	0,3	0,2	10°	2
2	2	20	200	1,2	0,8	1,2	0,5	0,4	0,25	20°	3
3	3	30	300	1,3	0,7	1,3	0,6	0,5	0,3	30°	4
4	4	40	400	1,4	0,6	1,4	0,7	0,6	0,35	40°	2
5	5	50	500	1,5	1,1	1,5	0,8	0,7	0,4	50°	3
6	6	60	600	0,9	1,2	0,9	0,6	0,6	0,35	60°	4
7	7	70	700	0,8	1,3	0,8	0,5	0,5	0,3	70°	2
8	8	80	800	0,7	1,4	0,7	0,4	0,4	0,25	80°	3
9	9	90	900	0,6	1,5	0,6	0,3	0,3	0,2	90°	4
0	0	100	1000	0,5	0,5	0,5	0,9	0,5	0,4	45°	3

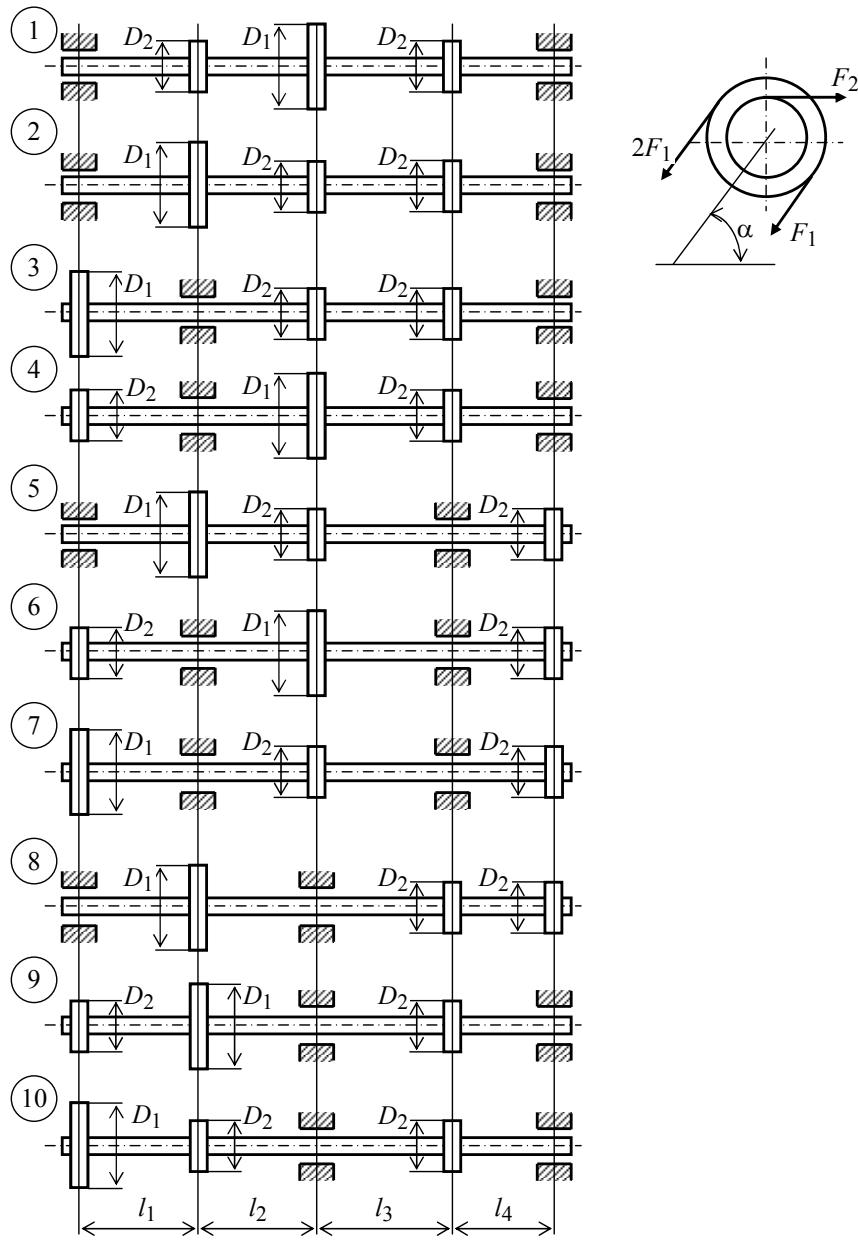


Рис. 5

### ЗАДАНИЕ 5

#### РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ РАМЫ

Целью настоящей задачи является расчет статически неопределенной рамы методом сил.

Для заданной рамы (рис. 6):

- 1) определить степень статической неопределенности;
- 2) выбрать основную и эквивалентную системы;
- 3) записать систему канонических уравнений метода сил;
- 4) построить эпюры изгибающего момента для основной системы от внешних нагрузок и от единичных сил, заменяющих реакции отброшенных связей;
- 5) вычислить коэффициенты канонических уравнений по способу Верещагина;
- 6) определить реакции отброшенных связей, решая систему канонических уравнений, с последующей проверкой правильности их определения;
- 7) построить эпюры изгибающего момента, поперечной и продольной сил для рамы;
- 8) проверить правильность построения эпюр;
- 9) подобрать двутавровую балку постоянного сечения.

Материал балки – сталь Ст.3. Принять допускаемые напряжения:  $\sigma_{adm} = 160$  МПа,  $\tau_{adm} = 100$  МПа.

Исходные данные взять из табл. 8.

Таблица 8 - Исходные данные

Номер строки	$l_1$ , м	$l_2$ , м	$h_1$ , м	$h_2$ , м	$F$ , кН	$q$ , кН/м
	a	б	в	г	б	в
1	2,0	5,0	0,5	7,0	20	8
2	2,5	4,5	0,6	7,0	25	9
3	3,0	5,5	0,7	6,5	25	10
4	3,5	4,0	0,8	5,0	20	11
5	2,0	6,0	0,9	6,0	30	12
6	2,5	4,5	1,0	4,5	-30	-12
7	4,5	4,0	1,1	5,5	20	-11
8	5,5	6,0	1,2	4,5	-25	-10
9	2,0	3,0	1,3	5,0	-25	-9
0	3,0	5,5	1,4	6,0	-20	-8

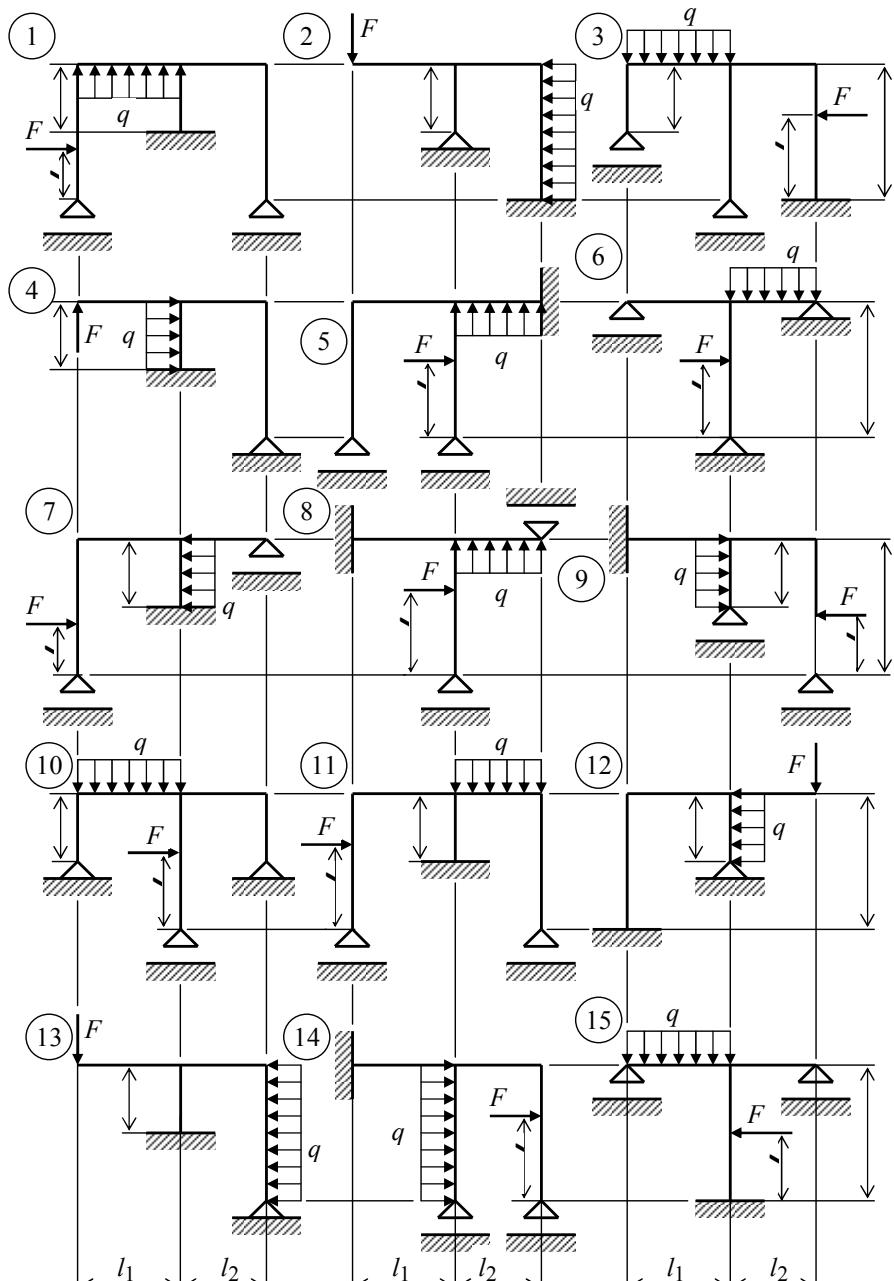


Рис. 6 (начало)

## ЗАДАНИЕ 6

### РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Целью данной задачи является расчет на устойчивость сжатых стержней по коэффициенту уменьшения основного допускаемого напряжения.

Стрежень длиной  $l$  сжат силой  $F$ . Поперечное сечение стрелки состоит из двух стандартных профилей (рис. 7), соединенных между собой так, что их совместная работа, как единого стрелки, обеспечена. При заданном способе закрепления концов стрелки (рис. 8) требуется:

1) подобрать по сортаменту номер профиля из условия работы стрелки на продольный изгиб; расчет вести по коэффициенту  $\varphi$  уменьшения основного допускаемого напряжения;

2) определить расстояние  $a$  между профилями из условия равноустойчивости стрелки во всех направлениях (равенства моментов инерции сечения относительно обеих главных центральных осей инерции);

3) определить расстояние  $h$  (рис. 8) между планками соединительной решетки.

Основные допускаемые напряжения на сжатие принять:

для стали Ст.3  $\sigma_{adm} = 160$  МПа; для стали Ст.5  $\sigma_{adm} = 220$  МПа.

Исходные данные взять из табл. 12.

Таблица 12 - Исходные данные

Номер строки	$F$ , кН	$l$ , м	Материал	Поперечное сечение по рис. 43	Способ закрепления по рис. 44
	а	б		в	
1	200	2,0	Ст.3	1	1
2	300	2,3	Ст.5	2	2
3	400	2,6	Ст.3	3	3
4	300	3,0	Ст.5	4	4
5	200	3,3	Ст.3	5	1
6	600	3,6	Ст.5	1	2
7	500	4,0	Ст.3	2	3
8	400	4,5	Ст.5	3	4
9	300	5,0	Ст.3	4	1
0	800	5,5	Ст.5	5	4

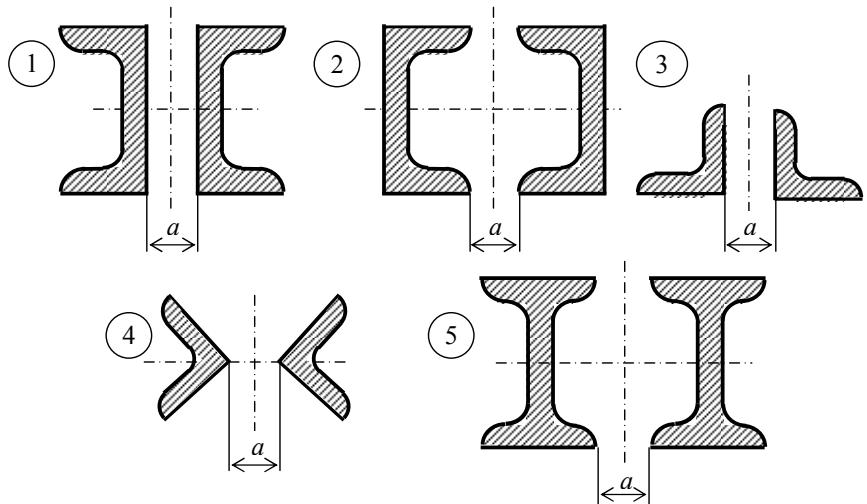


Рис.7

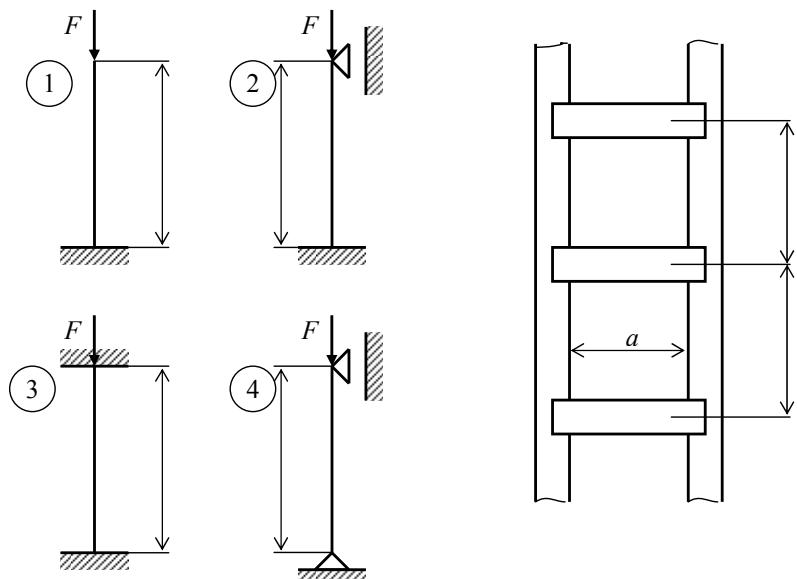


Рис. 8

#### 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Лекции оцениваются по посещаемости, активности, умению выделить главную мысль.

Лабораторные занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Практические занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, активности работы в аудитории, правильности выполнения заданий, уровня подготовки к занятиям.

Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных домашних работ, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета с оценкой.

Критерии оценки экзамена или зачете в тестовой форме: количество баллов или удовлетворительно, хорошо, отлично. Для получения соответствующей оценки на экзамене по курсу используется накопительная система балльно-рейтинговой работы студентов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов или оценок, полученных по всем разделам курса и суммы баллов полученной на экзамене или зачете.

Критерии оценки уровня знаний студентов с использованием теста на экзамене или зачете по учебной дисциплине

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	86-100 % правильных ответов
Хорошо	71-85 %
Удовлетворительно	51- 70%
Неудовлетворительно	Менее 51 %

Количество баллов и оценка неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично определяются программными средствами по количеству правильных ответов к количеству случайно выбранных вопросов.

Критерии оценивания компетенций следующие:

1. Ответы имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об уверенных знаниях обучающегося и о его умении решать профессиональные задачи, оценивается в 5 баллов (отлично);
2. Более 75 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует о достаточных знаниях обучающегося и его умении решать профессиональные задачи – 4 балла (хорошо);
3. Не менее 50 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об удовлетворительных знаниях обучающегося и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации – 3 балла (удовлетворительно);
4. Менее 50 % ответов имеют решения с правильным ответом. Их содержание свидетельствует о слабых знаниях обучающегося и его неумении решать профессиональные задачи – 2 балла (неудовлетворительно).